



Bedienungsanleitung für WiFi-Steuergerät

DD-1554



Die DD-1554 Wi-Fi-Steuerungseinheit ermöglicht es dem Benutzer, motorisierte Jalousien, Rollläden und Vorhänge mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden und so die Steuerung über eine intelligente App und die Interaktion mit anderen IoT-Produkten.

Schritt 1:


Laden Sie die App herunter. Scannen Sie den QR-Code unten.



Schritt 2:

Scannen Sie den QR-Code unten, um mehr über die Verbindung Ihrer Wi-Fi-Telefonanlage mit Ihrem Router, die Konfiguration der Connector-App und die Verbindung mit anderen IoT-Apps zu erfahren.



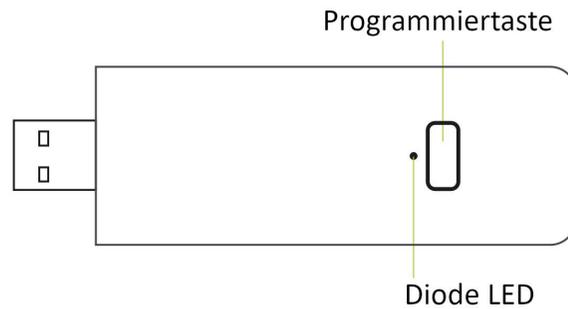


Pairing:

Halten Sie die Programmirtaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los, bis die LED violett zu blinken beginnt.

Zurücksetzen:

Halten Sie die Programmirtaste ca. 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los, bis die LED rot zu blinken beginnt.

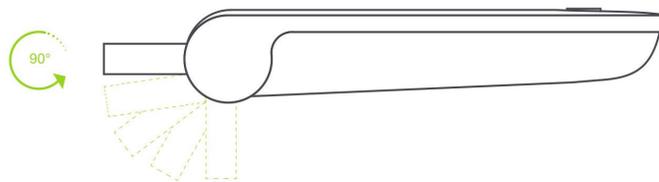

Technische Daten:

Nur für den Innenbereich

Wi-Fi: 2,4 GHz (802.11b/g/n)

Stromeingang: DC5V/1A (USB Typ A)

Funkfrequenz: 433,92 MHz

Betriebstemperatur: 0°C - 40°C

Abmessungen (mm): 83,8 x 30,7 x 13,9

Diode LED-Anzeige

Farbe	Status	Dauer
 blau - kontinuierlich	Korrekter Betrieb	Festgelegt
 rot - langsam blinkend	Wi-Fi ist nicht verbunden	bis Zustandsänderung
 gelb - langsam blinkend	Wi-Fi ist verbunden	bis Zustandsänderung
 rot - schnell blinkend	Zurücksetzen des Geräts	5 mal
 violett - langsam blinkend	Pairing läuft	bis Zustandsänderung
 grün - langsam blinkend	Aktualisierung im Gange	bis Zustandsänderung